



ABRA ESPACIOS DE LUZ Y CONFORT



GLASS 28

CERRAMIENTO

"CORREDERO-GIRATORIO"




Glass aluminium systems


CERRAMIENTOS INTEGRALES

Resistencia y precisión .


El mecanismo de rodadura con doble rodamiento a bolas de alta precisión , garantizan un deslizamiento de las hojas suave y preciso , soportando mas de 10.000 ciclos sin desgaste alguno.

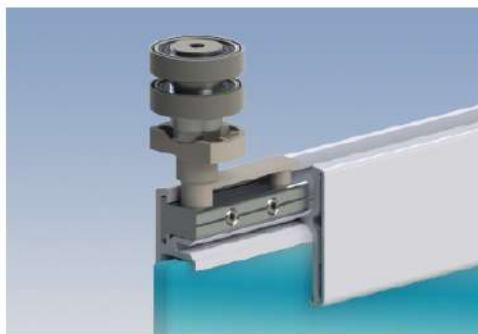**Ajuste y compensación de altura .**


Perfil de compensación capaz de absorber tolerancias de obra hasta 30mm , incluso con el cerramiento ya montado.

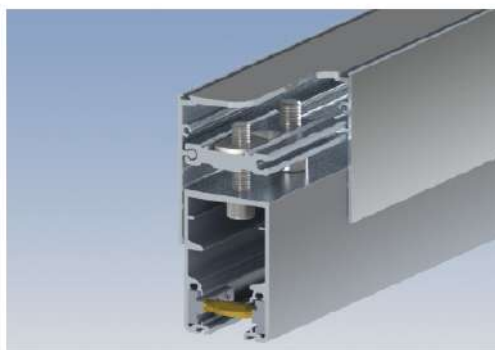**Posicionador.**

Sistema modular sencillo y eficaz , para posicionar las hojas en su posición de apertura , con tope ajustable.

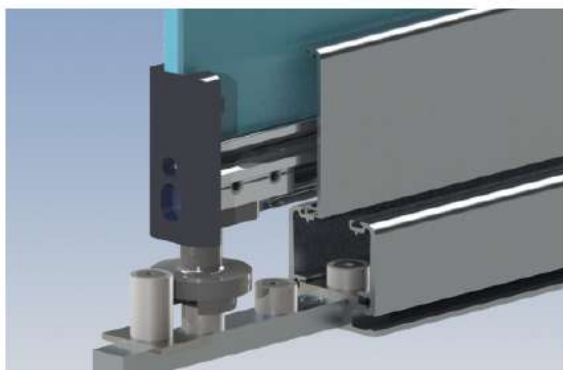
**Seguridad funcional.**

Pomo con pestillos para apertura de la hoja fija , tanto desde el interior como desde el exterior fácilmente , gracias al accionamiento de un fino cable de acero inoxidable .

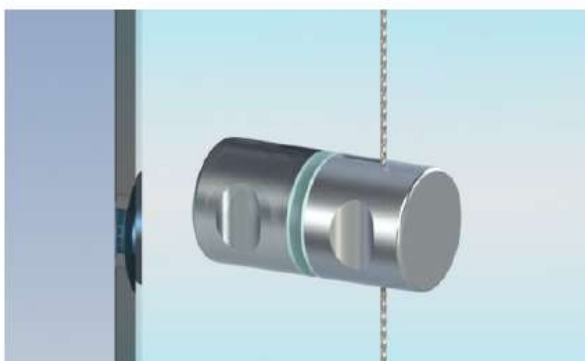

Ajuste en anchura.


Los expansores laterales absorben tolerancias de obra , gracias a su regulación , integrándose limpiamente en la estructura del edificio.

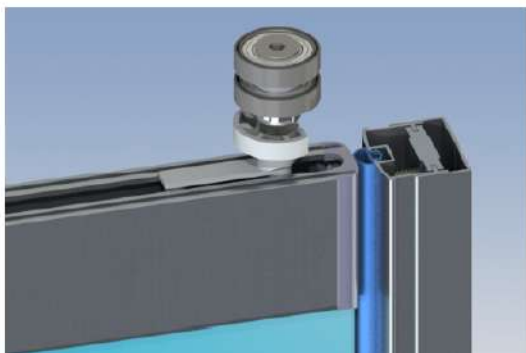**Microventilación.**


Para una ventilación controlada en dos posiciones .

**Seguridad y confort.**

Cerradura imitación acero inoxidable, cómodo manejo y protección antirobo .

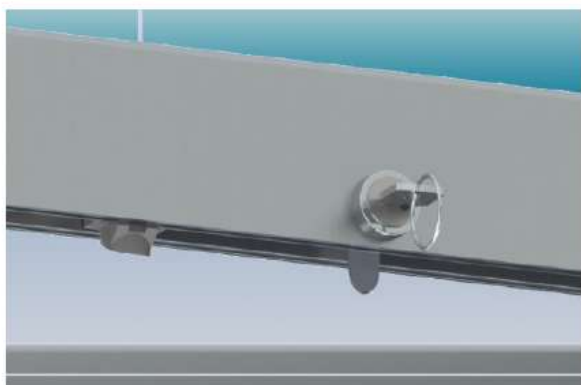**Ausencia de obstáculos.**

La guía inferior empotrada , facilita el paso a su terraza sin obstáculo alguno .
El machimbrado de los terminales de las hojas garantiza su seguridad .

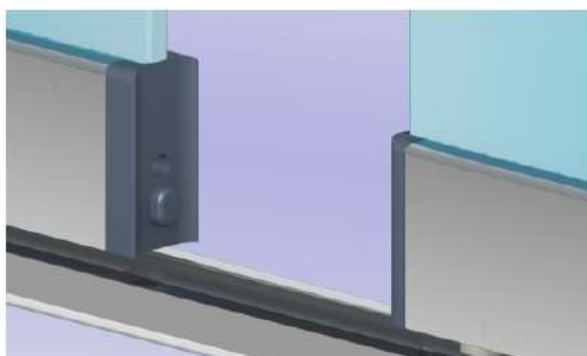


Datos tecnicos:

Acristalamientos de terrazas y balcones D´GLASS28 .

Ejemplos de configuraciones visto en planta

Varios ejemplos de configuraciones de acristalamiento , según las necesidades del mismo .Las hojas se deslizan y se pliegan a los extremos tanto a izquierda como a derecha . La apertura se puede configurar para abrir hacia el interior o el exterior .

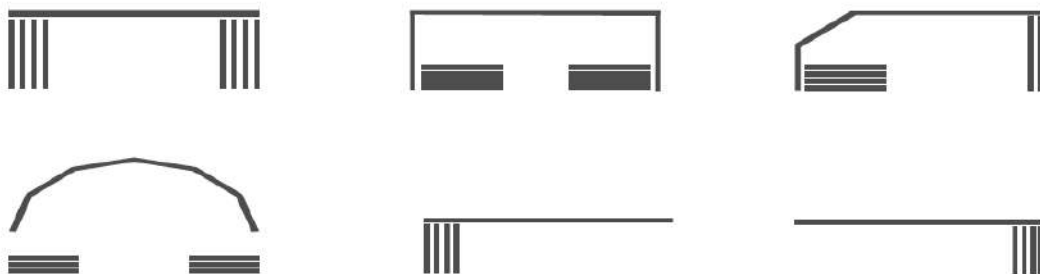

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES CON MARCO INFERIOR EMPOTRADA O SUPERPUESTO.



SECCIÓN VERTICAL .



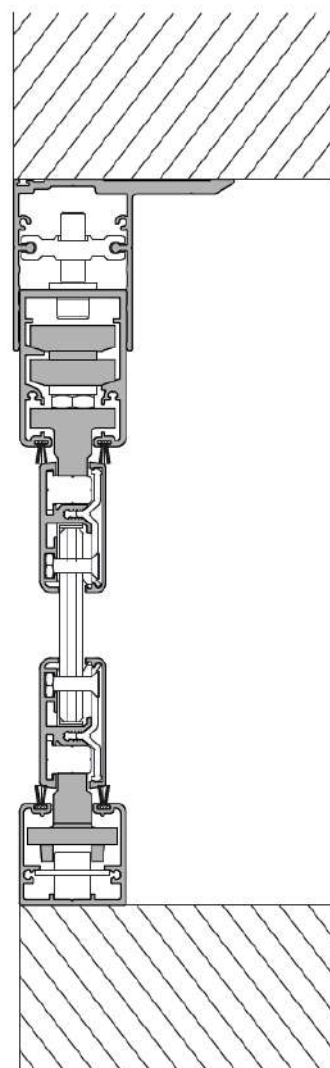


GRAFICO ANCHO/ALTO DE HOJA

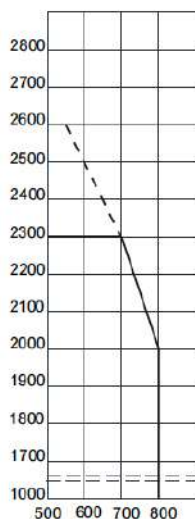

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES CON DISTINTOS REMATES LATERALES

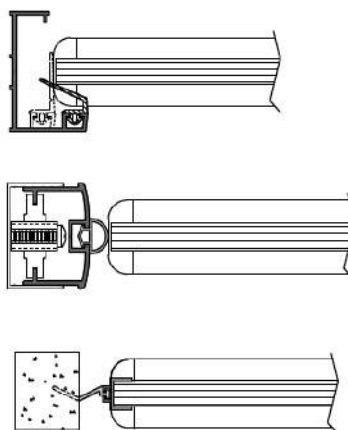

Técnica del sistema .

- **Sistema corredero-abatible .**

- Suspendida , sin perfiles verticales en el centro .
- Apertura hacia el interior o el exterior . Deslizamiento de las hojas en ambas direcciones .

- **Perfiles Aluminio .**

- Marco superior con guías interiores y compensador .
- Guía inferior sobre el suelo o empotrada .
- Grosor de hoja 28mm.

- **Herrajes .**

- Carros de deslizamiento ocultos.
- Sistema de anclaje en dos puntos ocultos.
- Sencillo manejo con una sola mano .
- Seguridad anti-robo , incorporada en cerradura .
- El sistema permite desplazar las hojas por cualquier disposición geométrica , sobre cualquier ángulo de 90° a 180° .

- **Acristalamiento.**

- Con cristales templados y cantos pulidos .
- Grosor del cristal 8 y 10mm .

- **Acabados .**

- Recubrimiento en polvo conforme carta RAL .
- Anodizado según norma QUALANOD.
- Tamaño de hoja máximo de 800X2000 numero de hojas totales ilimitado .





Distribuidores en toda España



INDUSTRIAS TEYCO

Juan de la Cierva, P 26 - 1
Polígono Industrial Oeste
30169 San Ginés - Murcia - SPAIN
Tfno: +34 968 880 621

