

ABRA ESPACIOS DE LUZ Y CONFORT



1974 - 2024

PÉRGOLA
BIOCLIMÁTICA

UNA **DG220 - DG220XL**
APUESTA SEGURA

DG220, DG220XL

D'Glass Aluminium Systems refuerza su presencia en el sector de protección solar ampliando su gama de productos y soluciones personalizadas.

Estos son nuestros puntos fuertes:

La pérgola DG220 con lamas orientables de 200mm de ancho y la DG220XL con lamas de 235mm de ancho, son cubiertas para terrazas, con numerosas posibilidades para adaptarse a cualquier situación.

Su calidad y facilidad de montaje las convierten en las más deseadas por los instaladores.

- Acoplable de forma longitudinal como transversal.
- Independientes, adosadas, combinadas para cubrir grandes superficies.
- Canales interconectados para drenar la lluvia a través del poste.
- Dosificación perfecta de la luz.

Las cubiertas para terrazas de D'Glass Aluminium Systems son ideales para aplicaciones HORECA.



RAL
9016


RAL
7016

Color standard o RAL

Los acabados estándar de la gama DG220 son: RAL 7016 (gris) y RAL 9016 (blanco), ambos texturados.


Posibilidad de combinar los acabados del sistema con un color para la estructura y otro para las lamas.

Los más de 100 colores RAL también presentan una alternativa junto a los anodizados e imitación madera.

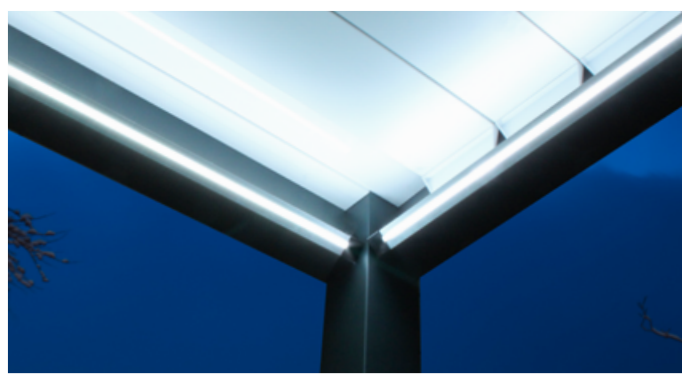

Sistema de iluminación

Un amplio abanico de opciones: tiras LED de color blanco o RGB regulable o focos en las lamas. La iluminación mediante tiras LED en el perímetro puede ser directa o indirecta (hacia arriba o hacia abajo) o la combinación de ambas.



Amplíe su espacio vital



ENSAYOS

Estanquidad al agua:

- 2 l/(m²xmin)
- Norma **1873:2015+A1:2016**



Resistencia al viento:

- Clasificación: **CLASE 6**
- Carga aplicada 482,79 N/m² = **101 km/h**. Deformación residual 1,2 mm
- Norma **UNE-EN 1932:2014**




Resistencia a la carga de nieve:

- Carga aplicada **158,33 Kg/m²**
- Norma **UNE EN 12833:2011**



OPCIONES

- Color RAL.
- Cerramientos laterales superpuestos.
- Sensor de lluvia y/o nieve.
- Sensor de viento.
- Tira LED blanca regulable en lamas.
- Tira LED RGB regulable en lamas.
- Iluminación canalón orientable.
- Focos en estructura y lamas.
- Altavoces Bluetooth.
- Enchufe en poste.
- Elemento calefactor.



CALIDAD Y DISEÑO EN CADA DETALLE



Sistema de drenaje avanzado



Una innovación importante es el sistema de evacuación de agua. Los canales perimetrales se enlazan entre si en el interior de los postes evitando cualquier filtración que pudiera penetrar en el interior.

La pérgola **DG220** puede incluso personalizarse con cortinas de cristal o sistemas deslizantes en los laterales, que ofrecen protección contra el viento y la lluvia.



Sistema de anclaje y nivelado




Sistema deslizante de cuatro pletinas autoblocantes garantiza una unión sólida y precisa entre los soportes inferiores y los postes estructurales, facilitando una nivelación perfecta.




D'GLASS 220 se fabrica a medida con configuraciones que se adaptan en función del espacio donde se instala sin necesidad de obras especiales. Su instalación es sencilla y rápida de manera independiente o acopladas.

Opciones de montaje


SIMPLE

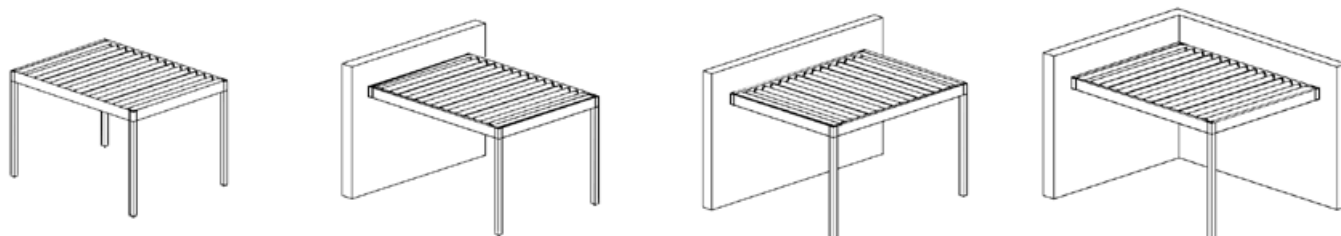

ACOPLADA

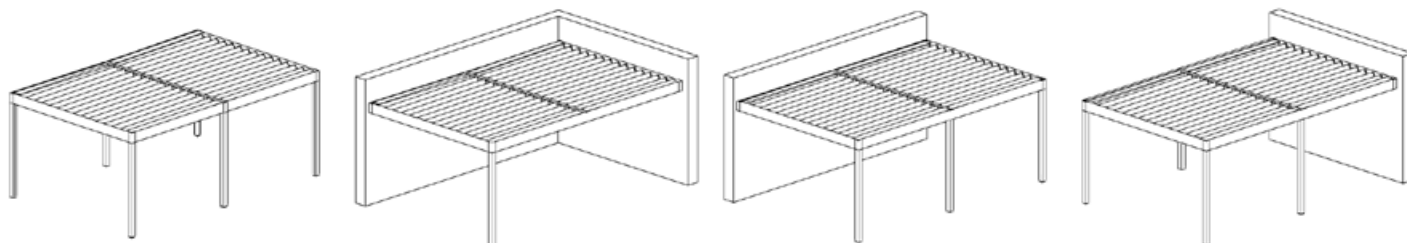

ACOPLADA MIXTA

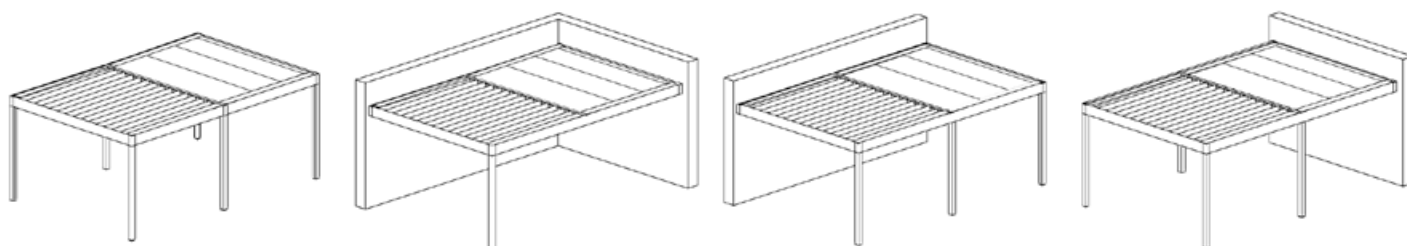

	DG 220	DG 220XL	DG 220 TF
Cubierta	Lamas 200 mm	Lamas 235 mm	Panel 52 mm
Ancho máximo	4.200 mm	4.500 mm	4.720 mm
Longitud	6.200 mm	6.200 mm	6.120 mm
Columnas	0, 1, 2, 3, 5, 6	0, 1, 2, 3, 4, 6	0, 1, 2, 3, 4, 6
Con pendiente	Si	Si	Si
Drenaje	Interior columna	Interior columna	Interior columna



Sistema de montaje

Soluciones de envergadura que precisan del desarrollo de un proyecto y una gran atención al detalle. Se simplifican gracias a nuestro formato de servicio que le hará ganar en agilidad y competitividad, además de un ahorro considerable de tiempo al recibir un producto preparado para su montaje en el emplazamiento final.



Distribuidores en toda España



INDUSTRIAS TEYCO

Juan de la Cierva, P 26 - 1
Polígono Industrial Oeste
30169 San Ginés - Murcia - SPAIN
Tfno: +34 968 880 621



1974 - 2024



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

