



ABRA ESPACIOS DE LUZ Y CONFORT

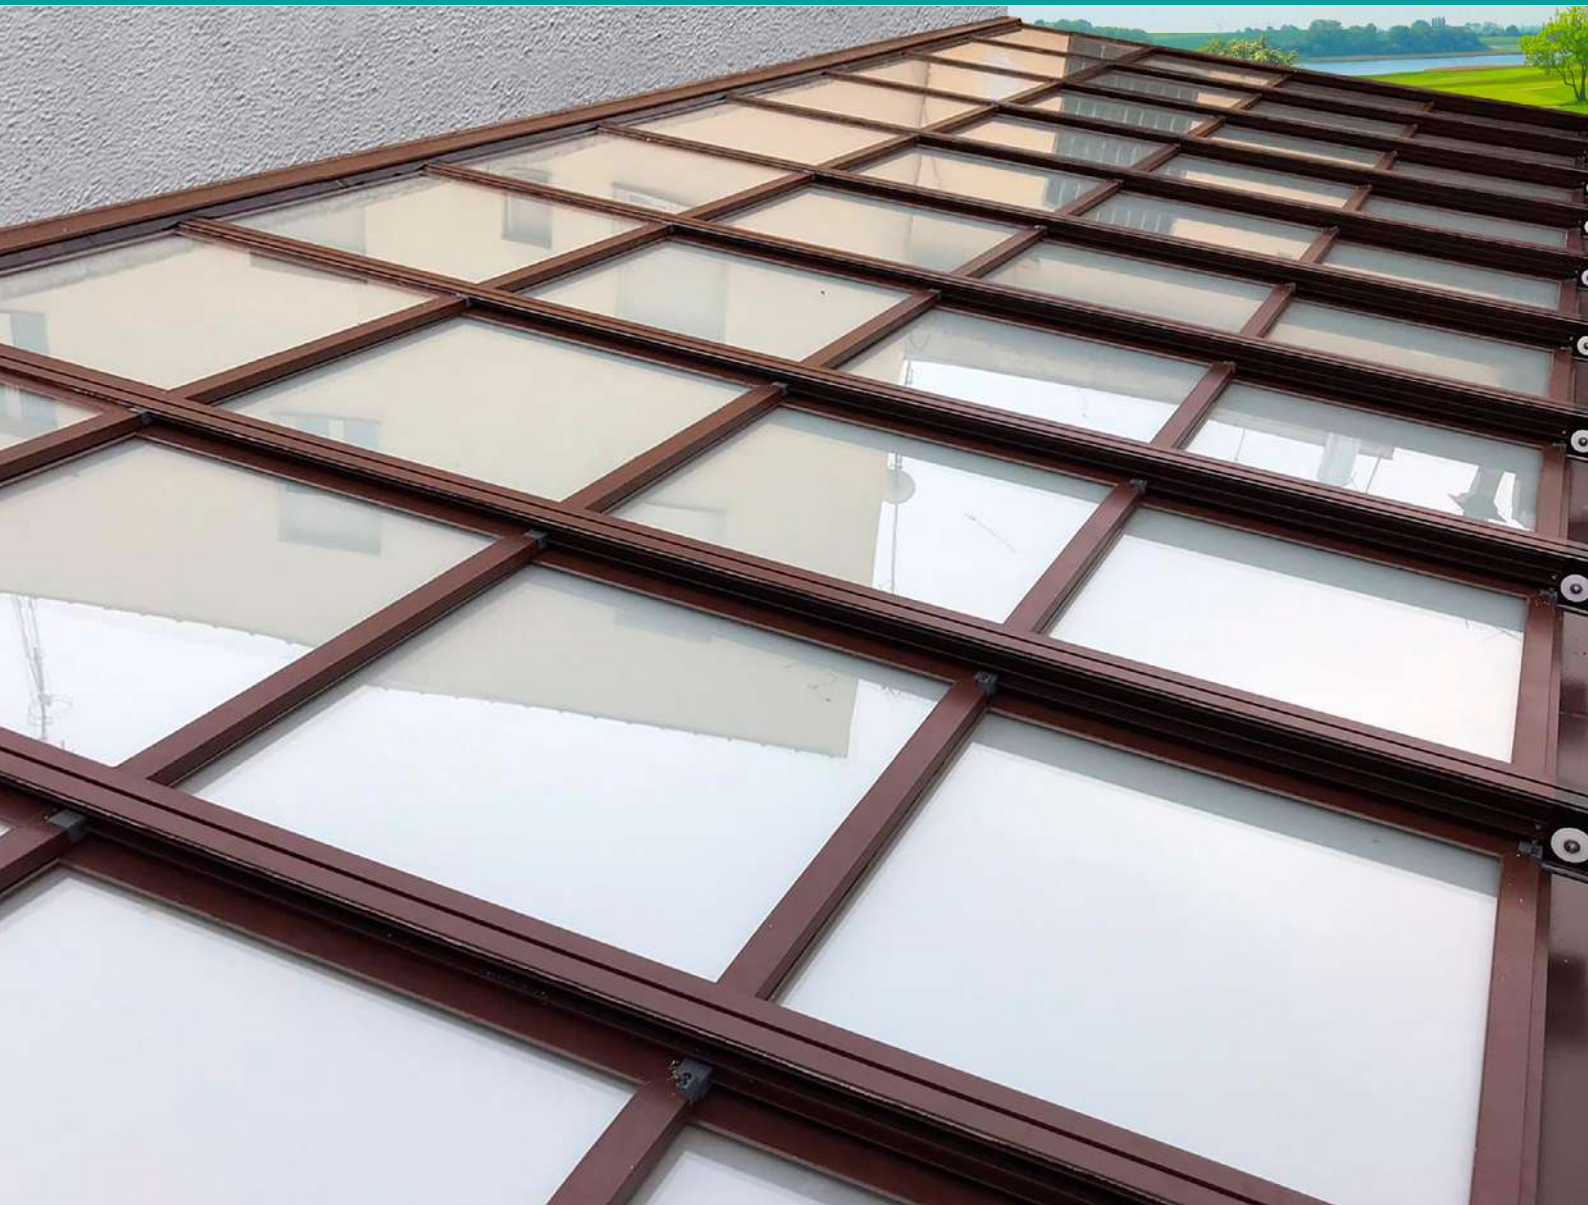



## D'GLASS 26

SISTEMA "TECHO MÓVIL PARA GRANDES LUCES"

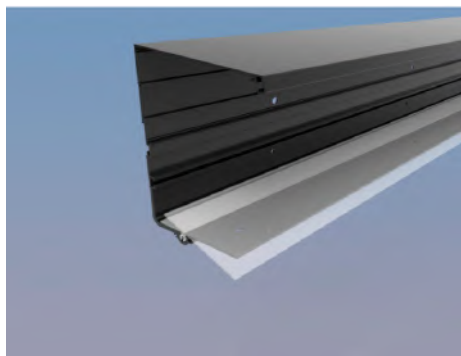

### **Inclinación**


El sistema de balancines incorporados a la cobija y el travesaño ajusta de manera automática la inclinación del techo.

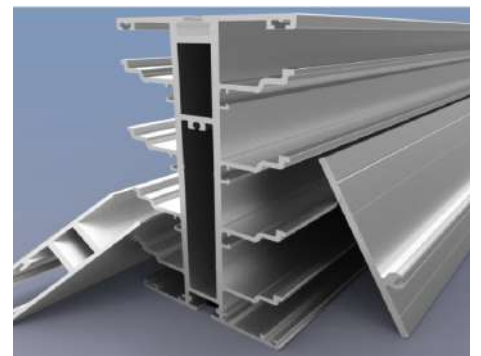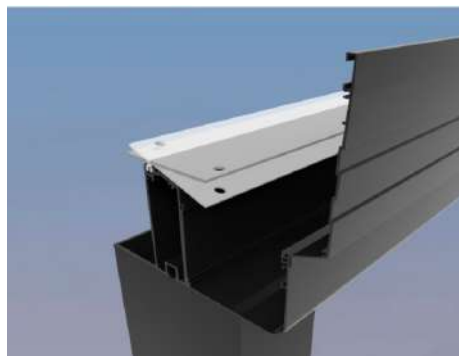

### **Regulación**


Además de la inclinación, el sistema incluye varios dispositivos de regulación para evitar vibraciones y desviaciones que acortan la vida del sistema.



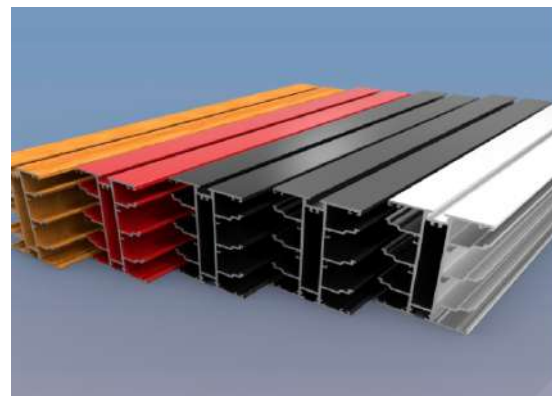


### Personalización

La gran variedad de acabados, perfiles y motorizaciones permiten satisfacer las necesidades del cliente más exigente.

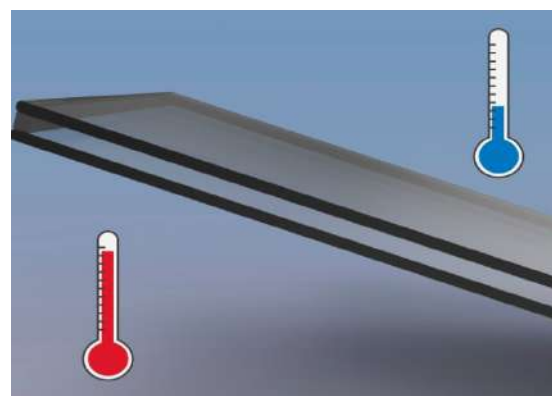


### Cristal cámara

Mayor protección contra las temperaturas exteriores sin condensación.

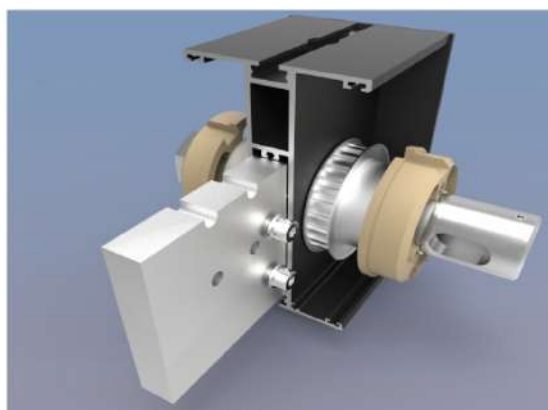

### Transmisión


Las hojas del techo suben y bajan suavemente y aliadas gracias a nuestro exclusivo sistema de poleas de doble tiro.

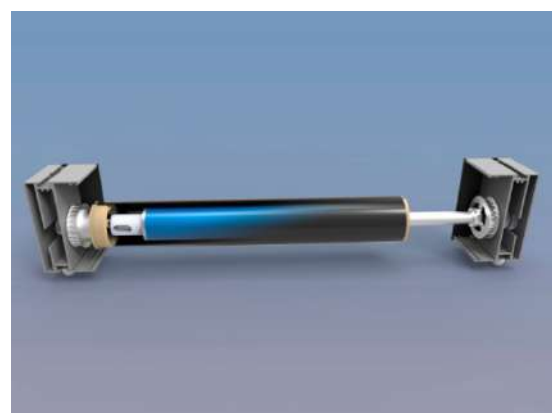


### Motorizaciones

Sistema de motorización oculto en la parte posterior que no utiliza engranajes ni ejes a todo lo largo del sistema.

DATOS TÉCNICOS: techo movil D'Glass 26

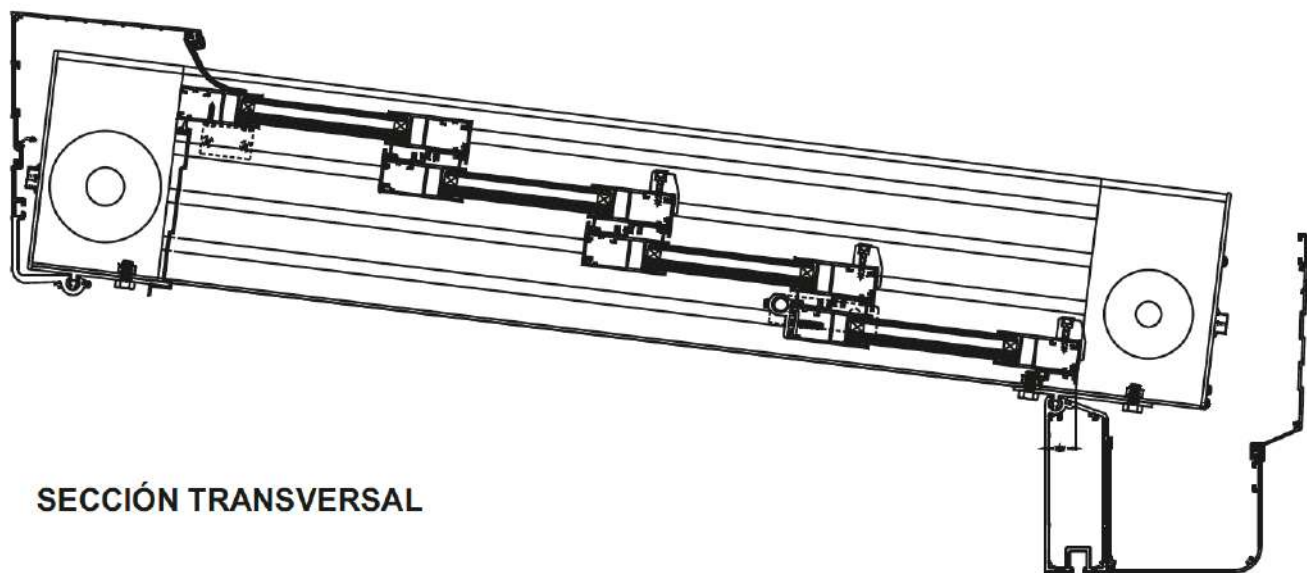

SECCIÓN TRANSVERSAL

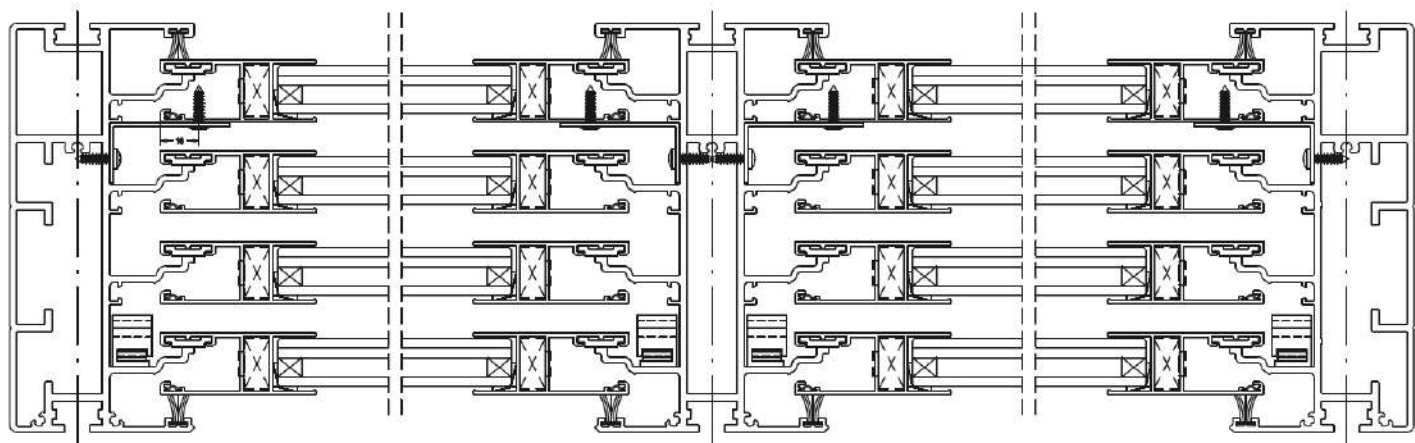


SECCIÓN LONGITUDINAL

ACRISTALAMIENTO


Acristalamientos V hasta 20 mm

Vidrio 4T / 10 / 3+3  
Panel sandwich de 20mm  
Policarbonato de 20mm

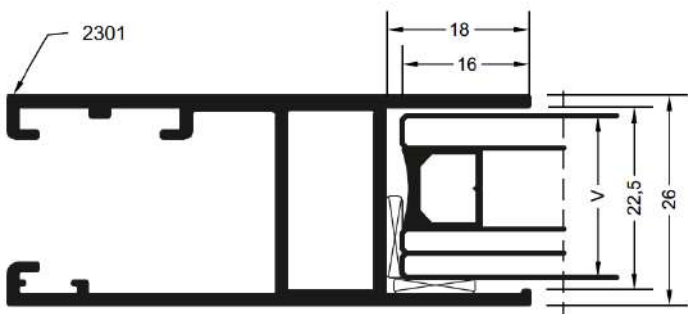

Acristalamientos V hasta 8 mm

Vidrio 4+4

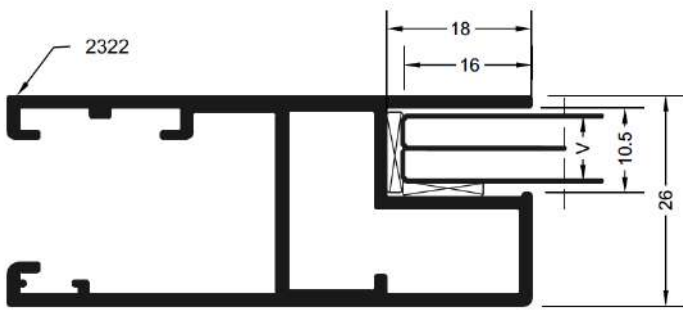



### Pendiente

Sistema dispuesto para inclinación de 6° (10%).  
Máximo admisible hasta 20° (40%).

### Posibilidades acristalamiento

- Vidrio con cámara de 20 mm (4 templado, cámara 10 mm y laminar 3+3)
- Policarbonato celular 20 mm.
- Panel sandwich 20 mm.
- Vidrio laminar 4+4 mm.

### Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Estanqueidad de cubierta no inundable.

Durante el ensayo de 12 h, sometido a una ducha de agua con caudal de 5.000 L/h, sobre una cubierta de 4.360 x 6.067 mm de caída no se ha detectado goteos ni humedades bajo cubierta.

### Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).  
Lacado imitación madera.  
Lacado antibacteriano.  
Anonizado.

### Posibilidades de apertura

Módulo de 2 á 3 hojas y 1 fijo y múltiples caídas.

### Dimensiones máximas

Ancho (La) = 1.200 mm (vidrio).  
Alto (Ga) = 1.450 mm (vidrio).

### Secciones

Marco 133 mm  
Hoja 26 mm

### Espesor perfilaría

Hojas 1,5 mm

**Máxima luz cubierta:** 35 m<sup>2</sup>

**Anchura de luz:** Ilimitada uniendo módulos.

**Peso máximo por hoja:** 58 kg.

**Peso máximo por m<sup>2</sup>:** 27 m<sup>2</sup>.



#### Control Wifi.

Control total mediante wifi de la apertura del techo, luces, calefactor y música.



#### Sensor de lluvia.

Cierre del techo automático cuando llueve.




#### Sensor de temperatura.


Sensor de temperatura interior.



#### Sensor de viento.

Sensor de viento exterior.

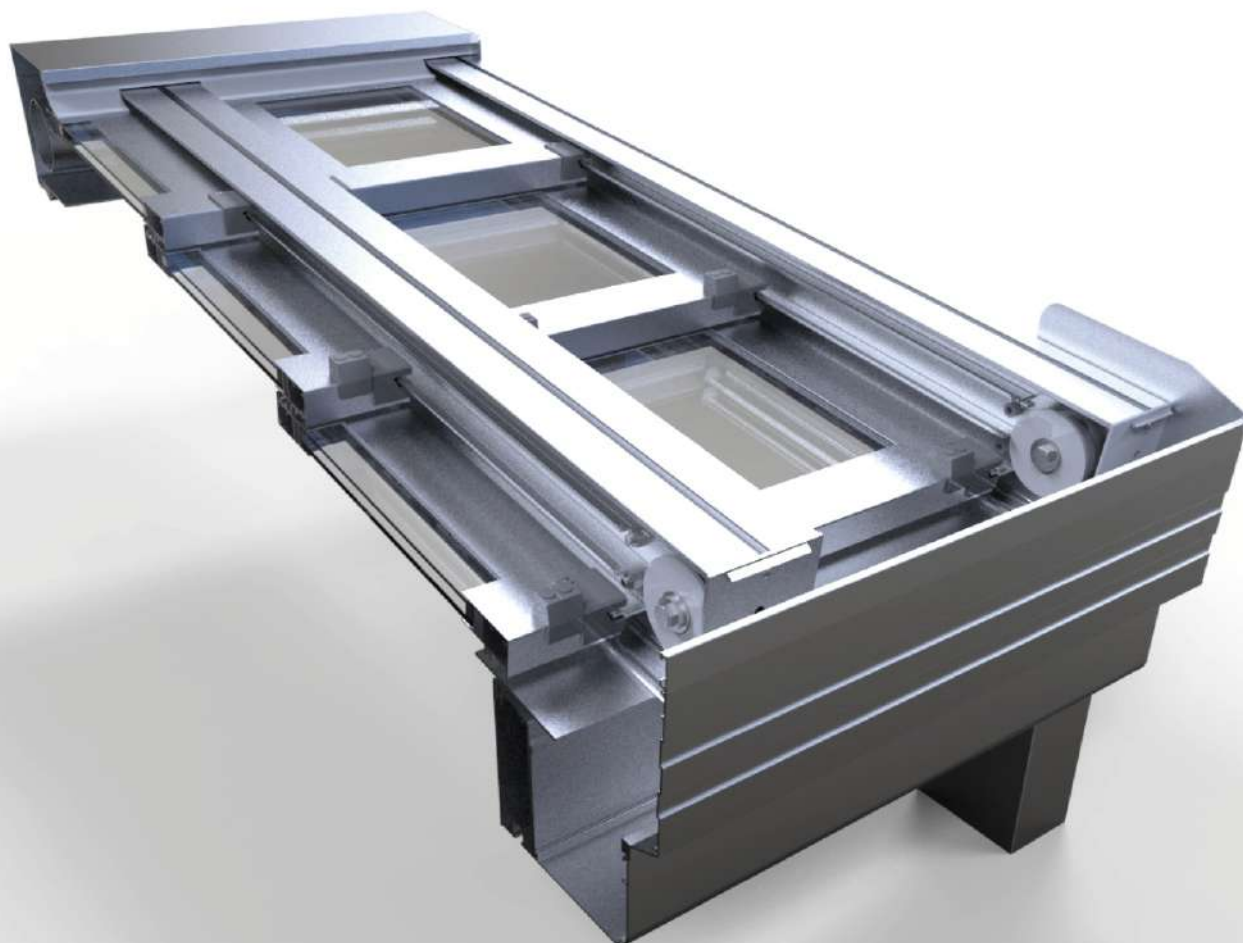

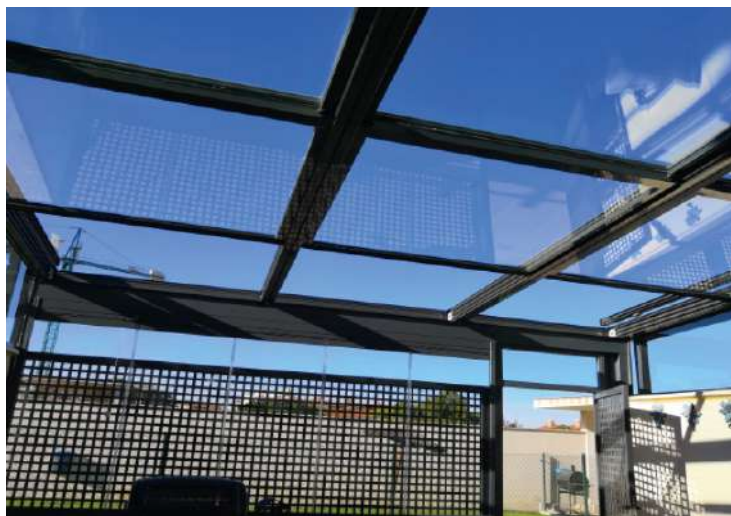

Distribuidores en toda España



**INDUSTRIAS TEYCO**  
 Juan de la Cierva, P 26 - 1  
 Polígono Industrial Oeste  
 30169 San Ginés - Murcia - SPAIN  
 Tfno: +34 968 880 621

